

Datenblatt

Art. Nr.: 810002

Kleintonhupe KTH-24V


Beschreibung



Die Kleintonhupe KTH-24V ist aufgrund der einfachen Montage vielseitig einsetzbar und durch die IP 65 Schutzklasse sogar Staub und Wasserdicht. Durch das, aus schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigte Gehäuse hält die Kleintonhupe KTH-24V schwersten Anforderungen stand. Durch das Einschalten der Versorgungsspannung wird sie aktiviert, was eine interne Schaltung überflüssig macht und ihren Betrieb noch zuverlässiger macht. Mit nur 24 mA maximaler Stromaufnahme zählt die Kleintonhupe KTH-24V zu einer der sparsamen Hupen, wodurch der Einsatzbereich nahezu unbegrenzt ist. Der Schalldruck der verschleißfreien elektronischen Kleintonhupe beläuft sich auf bis zu 100 dB, welcher in 3 verschiedenen Tonarten wiedergeben werden kann.

Zulassungen



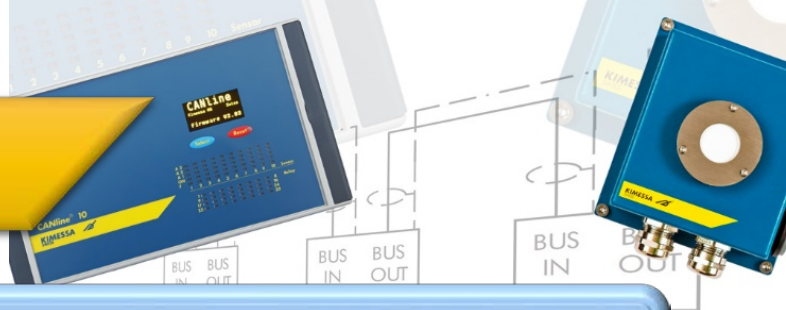

Technische Daten

Art. Nr.: 810002

Eigenschaften

- Lautstärkenregelung um bis zu -15 dB
- Verschleißfreie elektronische Tonerzeugung
- 3 verschiedene Signaltöne

Schalldruck: 100 dB

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: -20°C – +50°C

Gehäuse

Material: ABS, selbstverlöschend
 Schutzart: IP 65
 Abmessungen: Durchmesser Ø 94,2 mm
 Höhe 177,5 mm
 Gewicht: 148 g
 Zolltarifnummer: 85311095

Versorgungsspannung

Spannung: 24V DC
 Maximale Stromaufnahme: 24 mA

